ROCKWOOL®

TALIŠČE > 1000 °C

ODLIČNO IZOLIRA & NE GORI

TEHNIČNE IZOLACIJE

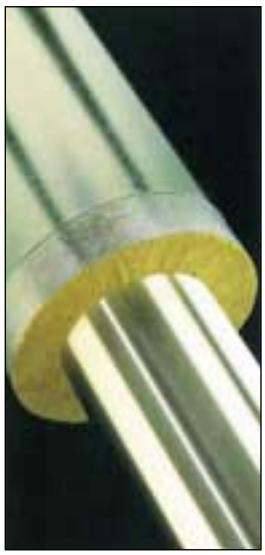

GÜTEZEICHEN RAL ERZEUGNISSE AUS MINERALWOLLE

LAMELNE BLAZINE, BLAZINE NA ŽIČNEM PLETIVU, CEVAKI, PROTIPOŽARNE PLOŠČE:

Izolacijski materiali za uporabo v industriji in energetiki, ki ustrezajo vsem zahtevam s področja temperaturne obstojnosti, toplotne izolativnosti, požarne varnosti, dušenja hrupa in vibracij.

TEHNIČNE IZOLACIJE

NAMEMBNOST PROIZVODOV

V INDUSTRIJI IN ENERGETIKI

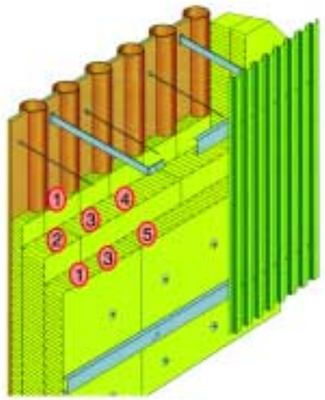

Stena kotla, peči
1. RPB-12
2. RPA
3. RTD-2
4. RTD-Alu
5. TERMAROCK 100

Elektrofilter
1. RTD-2, RBM
2. RPB-12

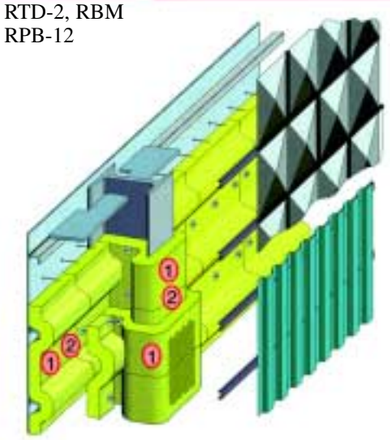

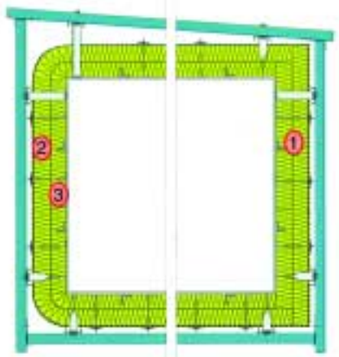

Dimni kanali
1. RPB-9, RPB-12
2. RTD-2
3. LW



Dimnik
1. RTD-2, RBM
2. LW



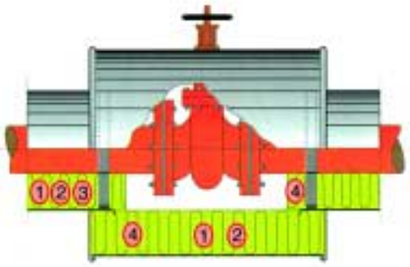

Ventili cevovodov
1. RTD-2, RBM
2. RTD-Alu
3. RS
4. LW



Lahke kasetne obodne stene
1. TERMAROCK 50
2. TERMAROCK 100

Dilatacije
3. RPB-15
4. CONLIT 150

Ventilatorji za odvod dimnih plinov
1. RTD-2, RBM
2. RPB9, PRPB-12
3. LW
4. KLIMAROCK, ECOROCK

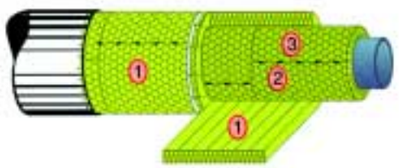

Absorber
1. RTD-2, RBM
2. RPB-9, RPB-12

Visokotemperaturni cevovodi
1. ECOROCK, RTD-Alu
2. RTD-2, RBM
3. RS

Parna turbina
1. RTD-2
2. RBM
3. RTD-Alu
4. LW

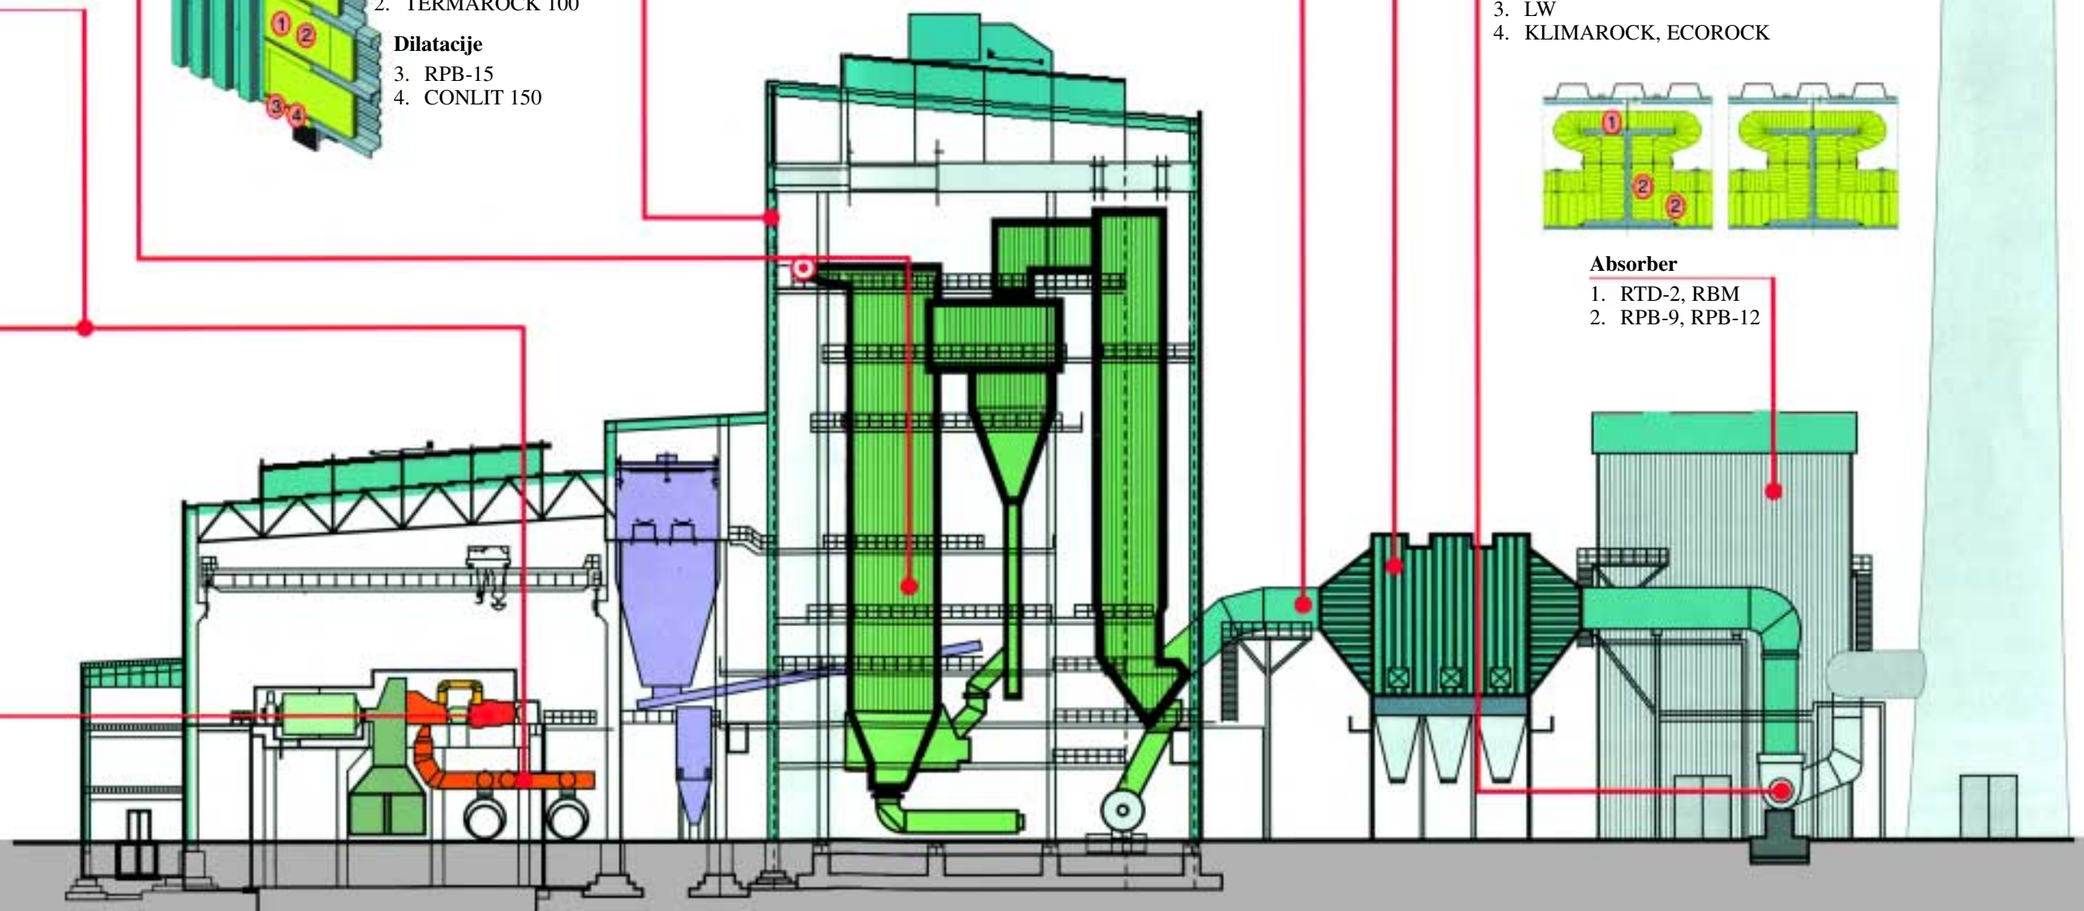

Tabela področja uporabe proizvodov

Temperatura uporabnosti		Od 250°C do 300 °C						Od 650 °C do 800 °C								
Osnovna razdelitev	Proizvodi	**Termarock 30**	**Termarock 50**	**Termarock 100**	**RPA**	**Klimarock**	**Ecorock**	**Cevaki RS**	**Nevezana volna LW**	**RPB -9**	**RPB - 12**	**RPB - 15**	**RTD - 2**	**RBM**	**RTD - Alu**	**RTD - S**
Rezervo-arji	Ravne površine < 250 °C	✘	✘	✘	✘	✘	✘									
	Okrogli > 250 °C					✘	✘						✘	✘	✘	
Ravne površine	Absorberji			✘	✘					✘	✘		✘	✘		
	Elektrofiltri			✘	✘					✘	✘	✘	✘	✘		
	Dimni kanali > 250 °C			✘						✘	✘	✘	✘	✘		
	Kotli, peči – max. 300 °C									✘	✘	✘	✘	✘	✘	
Cevi, cevovodi	Plinovodi > 250 °C							✘	✘				✘			
	Cevovodi nizkotlačni <250 °C					✘	✘	✘	✘				✘			
	Cevovodi srednejtlačni >250 °C							✘	✘				✘	✘	✘	
	Cevovodi visokotlačni >250 °C < 500 °C							✘	✘				✘	✘	✘	
	Dimniki								✘				✘	✘		
	Cevovodi brez podkonstrukcije oplaščenja						✘	✘								
Parne turbine													✘	✘	✘	✘
Plinske turbine														✘	✘	✘
Cevni dušilci zvoka >250 °C													✘	✘		✘
Zvočne kulise ventilatorjev			✘	✘	✘					✘	✘	✘		✘		✘
Izolacija inštalacij za kisik								✘	✘							
Lahke kasetne pregrade		✘	✘	✘						✘						
Površine naprav s posebnimi zatevami																✘

Vaš dobavitelj:

TALIŠČE > 1000 °C

RAVAGO
podjetje za trgovino, gradbeništvo in storitve d.o.o.
Orožnov trg 2, SI-3270 Laško
(t) +386 3 734 31 50 (f) +386 3 734 31 70
info@ravago.net / www.ravago.net

Te tehnične informacije podajo stanje današnjega znanja in izkušenj. Ob spremembah si pridržujemo pravico do predhodnega obveščanja. V primeru potrebe po dodatnih informacijah se obrnite na naše predstavnike. Navedeni primeri uporabe služijo kot priporočilo, vsled tega tudi za specifične načine uporabe proizvodov ROCKWOOL ne dajemo jamstva. Na splošno ob nakupu naših proizvodov veljajo naši Splošni prodajni, dobavni in plačilni pogoji.

Pri načrtovanju in izvedbi se ravnajte po navodilih tehnične službe dobavitelja!