

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

ROCKWOOL®

IZOLACIJE IZ KAMENE VOLNE



RAVAGO 

podjetje za trgovino, gradbeništvo in storitve d.o.o.
Ob Dragi 1, SI-3220 Štore
(t) +386 3 780 31 50 (f) +386 3 780 31 70
info@ravago.si / www.ravago.si

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

Klasifikacija razpoložljivosti:

A produkti - ni zahteve po minimalni količini naročila. Dobavni rok iz tovarne 3-5 dni. Tipske debeline običajno na zalogi v skladišču Ravago d.o.o.

B produkti - ni zahteve po minimalni količini naročila. Dobavni rok iz tovarne 5-10 dni. Tipske debeline običajno na zalogi v skladišču Ravago d.o.o.

C produkti - običajno potrebna minimalna količina naročila, ki jo je potrebno prehodno preveriti. Dobavni čas odvisen od tipa produkta. Tipske debeline običajno na zalogi v skladišču Ravago d.o.o.

RAVNE STREHE

MONROCK MAX E

Plošča z dvoslojno strukturo gostote (dual density) za tople in prežračevane ravne strehe. Dvoslojna struktura ji daje elastičnost in odpornost na točkovne obremenitve. Ima odlične toplotno izolativne lastnosti. Zgornja stran je posebno označena ter dodatno komprimirana za boljše pohodnost. Specifična gostota plošč je 210/120 kg/m³ (zgoraj/spodaj). Primerna za izoliranje ravnih nepohodnih streh na betonski konstrukciji ali na visokoprofilirani pločevini. Zaradi dvoslojne gostote se lahko plošče polagajo enoslojno brez možnosti pojava toplotnih mostov.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,038$ W/mK

Koeficient paroprepustnosti $\mu = 1,4$

Tlačna trdnost CS(10)40 ≥ 40 kPa

Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: dual density

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
85139	2000x1200	50	1,32	24	57,60	1	57,60	C	1,497.60	26	Za izdelek veljajo projektne cene!
77955	2000x1200	60	1,58	20	48,00	1	48,00	C	1,248.00	26	
78250	2000x1200	70	1,84	16	38,40	1	38,40	C	998.40	26	
82633	2000x1200	80	2,11	15	36,00	1	36,00	C	936.00	26	
77956	2000x1200	90	2,37	12	28,80	1	28,80	C	748.80	26	
73512	2000x1200	100	2,63	12	28,80	1	28,80	C	748.80	26	
85028	2000x1200	110	2,89	10	24,00	1	24,00	C	624.00	26	
84018	2000x1200	120	3,16	10	24,00	1	24,00	C	624.00	26	
78472	2000x1200	140	3,68	8	19,20	1	19,20	C	499.20	26	
74325	2000x1200	160	4,21	7	16,80	1	16,80	C	436.80	26	

Dimenzija palete 2000x1200x(1250-1350)

Dobavljivo tudi v dimenziji 1200x600

DUROCK-C - plošča z dvojno gostoto za visoke točkovne obremenitve

Plošča visoke elastičnosti z dvoslojno strukturo gostote (dual density). Visoka tlačna trdnost dopušča visoke obremenitve strešne površine, medtem ko ji dvoslojna struktura daje elastičnost in odpornost na točkovne obremenitve. Gornja stran je posebno označena ter v debelini 20 mm je dodatno komprimirana za boljše prohodnost na gostoto 220 kg/m³. Specifična gostota plošč je 220/140 kg/m³ (zgoraj/spodaj).

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,036-0,040$ W/mK

Koeficient paroprepustnosti $\mu = 1,4$

Tlačna trdnost CS(10)50 ≥ 50 kPa

Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: dvojna gostota (dual density)

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
41650*	1200x600	50	1,32	5	3,60	20	72,00	B	1,584.00	22	Za izdelek veljajo projektne cene!
64515	2000x1200	60	1,58	20	48,00	1	48,00	C	1,248.00	26	
67948	2000x1200	80	2,11	15	36,00	1	36,00	C	936.00	26	
64518	2000x1200	100	2,63	12	28,80	1	28,80	C	748.80	26	
64514	2000x1200	120	3,16	10	24,00	1	24,00	B	624.00	26	
64521	2000x1200	140	3,68	8	19,20	1	19,20	C	499.20	26	
64522	2000x1200	160	4,21	8	19,20	1	19,20	C	499.20	26	
64524	2000x1200	180	4,74	7	16,80	1	16,80	C	436.80	26	

Dimenzija palete 2000x1200x(1270-1430)

Dobavljivo tudi v dimenziji 1200x600

* dimenzija palete 2400x1200x1355

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.


Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

RAVNE STREHE

DUROCK-C - plošča z dvojno gostoto za visoke točkovne obremenitve

Nominalna gostota: dvojna gostota (dual density)

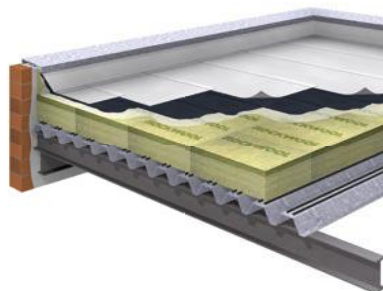

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/ paketu	m ² /paketu	paketo/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/ kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
74303	600x2400	60	1,58	40	57,60	1	57,60	C	1.267,20	22	Za izdelek veljajo projektne cene!
74304	600x2400	80	2,11	30	43,20	1	43,20	C	950,40	22	
74305	600x2400	100	2,63	24	34,56	1	34,56	C	760,32	22	
74307	600x2400	120	3,16	20	28,80	1	28,80	C	633,60	22	
74308	600x2400	140	3,68	16	23,04	1	23,04	C	506,88	22	
74309	600x2400	150	3,95	16	23,04	1	23,04	C	506,88	22	
74311	600x2400	160	4,21	14	20,16	1	20,16	C	443,52	22	
74313	600x2400	180	4,74	14	20,16	1	20,16	C	443,52	22	
74314	600x2400	200	5,26	12	17,28	1	17,28	C	380,16	22	

Dimenzija palete 2400x1200x(1172-1312)

ROCKFALL

S tipskimi elementi Rockfall lahko zagotovimo rešitve za praktično vse režime odvodnjavanja.



Nominalna gostota: 156 kg/m³

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/ paketu	m ² /paketu	paketo/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/ kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
	1200x1000	variira									na povpraševanje

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

RAVNE STREHE

DACHROCK-C

Trda monolitna plošča visoke nosilnosti, namenjena izolaciji ravnih streh z visoko koristno obtežbo - običajno nasutjem prodca. Pri dvoslojnem polaganju jo pogosto izberemo za zgornji sloj v kombinaciji z lažjimi proizvodi spodaj. Dachrock izberemo tudi v primeru sanacij obstoječih streh, kjer vgrajujemo manjše debeline izolacije preko slojev že gotove strehe. Specifična gostota 165 kg/m³.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,040$ W/mK
Koefficient paroprepustnosti $\mu = 1,4$
Tlačna trdnost CS(10)70 ≥ 70 kPa
Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1



Nominalna gostota: 165 kg/m³


Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m2.K/W)	Plošč/ paketu	m ² /paketu	paketov/ paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/ kamionu	Cena v EUR/m2 brez DDV
42047	2000x1200	40	1,00	30	72,00	1	72,00	C	1.872,00	26	Za izdelek veljajo projektne cene!
41627	2000x1200	50	1,25	24	57,60	1	57,60	C	1.497,60	26	
41628	2000x1200	60	1,50	20	48,00	1	48,00	B	1.248,00	26	
42048	2000x1200	70	1,75	16	38,40	1	38,40	B	998,40	26	
41629	2000x1200	80	2,00	15	36,00	1	36,00	B	936,00	26	
42049	2000x1200	90	2,25	14	33,60	1	33,60	C	873,60	26	
41630	2000x1200	100	2,50	12	28,80	1	28,80	B	748,80	26	
41631	2000x1200	120	3,00	10	24,00	1	24,00	C	624,00	26	
41632	2000x1200	140	3,50	8	19,20	1	19,20	B	499,20	26	

Dimenzija palete 2000x1200x(1270-1350)
Dobavljivo tudi v dimenziji 1200x600

ROOFROCK-C

Standardna monolitna strešna plošča namenjena izolaciji ravnih streh, kot tudi industrijskih podov s povečano obtežbo. Najpogosteje Roofrock izberemo za dvoslojno vgrajevanje ali za spodnji sloj v kombinaciji z Durock ali Dachrock.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,040$ W/mK
Koefficient paroprepustnosti $\mu = 1,4$
Tlačna trdnost CS(10)50 ≥ 50 kPa
Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1



Nominalna gostota: 145 kg/m³

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m2.K/W)	Plošč/ paketu	m ² /paketu	paketov/ paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/ kamionu	Cena v EUR/m2 brez DDV
65203	2000x1200	40	1,00	30	72,00	1	72,00	C	1.872,00	26	Za izdelek veljajo projektne cene!
65205	2000x1200	50	1,25	24	57,60	1	57,60	A	1.497,60	26	
65207	2000x1200	60	1,50	20	48,00	1	48,00	B	1.248,00	26	
65188	2000x1200	70	1,75	16	38,40	1	38,40	B	998,40	26	
64844	2000x1200	80	2,00	15	36,00	1	36,00	A	936,00	26	
65208	2000x1200	90	2,25	14	33,60	1	33,60	C	873,60	26	
64848	2000x1200	100	2,50	12	28,80	1	28,80	A	748,80	26	
65209	2000x1200	120	3,00	10	24,00	1	24,00	C	624,00	26	
65210	2000x1200	140	3,50	8	19,20	1	19,20	C	499,20	26	
65211	2000x1200	160	4,00	8	19,20	1	19,20	C	499,20	26	

Dimenzija palete 2000x1200x(1339-1350)
Dobavljivo tudi v dimenziji 1200x600

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu


RAVNE STREHE

ROCKACIER B

Standardna monolitna strešna plošča namenjena izolaciji ravnih streh, kot tudi industrijskih podov s povečano obtežbo.

Nominalna gostota: 135 kg/m³

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,040$ W/mK
 Koeficient paroprepustnosti $\mu = 1,4$
 Tlačna trdnost CS(10)50 ≥ 50 kPa (40-80 mm)
 Tlačna trdnost CS(10)40 ≥ 40 kPa (85-180 mm)
 Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m2.K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m2 brez DDV
76857	2000x1200	40	1,03	30	72,00	1	72,00	C	1.872,00	26	Za izdelek veljajo projektne cene!
76859	2000x1200	50	1,28	24	57,60	1	57,60	C	1.497,60	26	
76861	2000x1200	60	1,54	20	48,00	1	48,00	C	1.248,00	26	
76862	2000x1200	70	1,79	16	38,40	1	38,40	C	998,40	26	
76863	2000x1200	80	2,05	15	36,00	1	36,00	C	936,00	26	
76864	2000x1200	90	2,31	12	28,80	1	28,80	C	748,80	26	
76865	2000x1200	100	2,56	12	28,80	1	28,80	C	748,80	26	
76866	2000x1200	120	3,08	10	24,00	1	24,00	C	624,00	26	
76868	2000x1200	140	3,59	8	19,20	1	19,20	C	499,20	26	
76869	2000x1200	160	4,10	7	16,80	1	16,80	C	436,80	26	

Dimenzija palete 2000x1200x(2550-2710)
 Dobavljivo tudi v dimenziji 1200x600

HARDROCK II

Plošča z dvoslojno strukturo gostote (dual density) za tople in prezračevane ravne strehe. Dvoslojna struktura ji daje elastičnost in odpornost na točkovne obremenitve. Specifična gostota plošč je 220/150 kg/m³ (zgoraj/spodaj). Primerna za izoliranje ravnih nepohodnih streh na betonski konstrukciji ali na visokoprofilirani pločevini. Zaradi dvoslojne gostote se lahko plošče polagajo enoslojno brez možnosti pojava toplotnih mostov.

Nominalna gostota: dual density

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,040$ W/mK
 Koeficient paroprepustnosti $\mu = 1,4$
 Tlačna trdnost CS(10)70 ≥ 70 kPa
 Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m2.K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m2 brez DDV
89410	2000x1200	50		24	57,60	1	57,60	C	1.497,60	26	Za izdelek veljajo projektne cene!*
89411	2000x1200	80		15	36,00	1	36,00	C	936,00	26	
89413	2000x1200	100		12	28,80	1	28,80	C	748,80	26	
89414	2000x1200	160		7	16,80	1	16,80	C	436,80	26	

Dimenzija palete 2000x1200x1350
 * Dobavljivo samo na zahtevo.

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

PREDELNE STENE, PODSTREŠJA, STROPI

Pri izvedbi izolacije predelnih sten s proizvodi iz kamene volne Rockwool, dosežete visoko stopnjo požarne varnosti ter odlično zvočno in toplotno izolativnost.

MULTIROCK (PALETE)

Večnamenska mehka plošča, ki jo uporabljamo v vseh segmentih notranje izgradnje, kjer toplotna izolacija ni mehansko obremenjena. Z uporabo Multirock plošč v suhomontažnih predelnih stenah, le-te lahko dosežejo požarni razred med F-30 A in F-90 A.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$ *

Koeficient paroprepustnosti $\mu = 1,4$

Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: 28 kg/m^3

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
6093	1000x600	40	1,03	15	9,00	10	90,00	A	1.980,00	22	1,67
6071	1000x600	50	1,28	12	7,20	10	72,00	A	1.584,00	22	2,03
6094	1000x600	60	1,54	10	6,00	10	60,00	A	1.320,00	22	2,39
6072	1000x600	70	1,79	8	4,80	10	48,00	C	1.056,00	22	2,84
36033	1000x600	80	2,05	8	4,80	10	48,00	C	1.056,00	22	3,23
6074	1000x600	100	2,56	6	3,60	10	36,00	A	792,00	22	4,06
6075	1000x600	120	3,08	5	3,00	10	30,00	A	660,00	22	4,77
6076	1000x600	140	3,59	4	2,40	10	24,00	A	528,00	22	5,62
6077	1000x600	150	3,85	4	2,40	10	24,00	C	528,00	22	5,96
36034	1000x600	160	4,10	4	2,40	10	24,00	A	528,00	22	6,38
6079	1000x600	180	4,62	3	1,80	10	18,00	A	396,00	22	7,29
6080	1000x600	200	5,13	3	1,80	10	18,00	A	396,00	22	8,11

Dimenzija palete 1200x1200x2750


* Na osnovi posebnega povpraševanja in naročila dobavljivo tudi v dimenziji 1200x600 (4-20 cm) in s toplotno prevodnostjo

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$ - MULTIROCK-C: dimenzija palete 2400x1200x(2428-2505)

Dobavljivo tudi v širini 625 (4-20 cm) -> nakladalna kapaciteta 10 palet/kamion

MULTIROCK (PAKETI)

Nominalna gostota: 28 kg/m^3

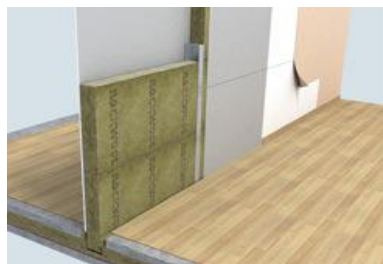

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
13234	1000x600	40	1,03	15	9,00	0,400	-	A	2.025,00	225	1,67
1223	1000x600	50	1,28	12	7,20	0,382	-	A	1.696,34	236	2,03
13029	1000x600	60	1,54	10	6,00	0,400	-	A	1.350,00	225	2,39
1198	1000x600	70	1,79	8	4,80	0,356	-	C	1.213,48	253	2,84
36031	1000x600	80	2,05	8	4,80	0,417	-	A	1.035,97	216	3,23
1173	1000x600	100	2,56	6	3,60	0,382	-	A	848,17	236	4,06
1184	1000x600	120	3,08	5	3,00	0,382	-	A	706,81	236	4,77
1207	1000x600	140	3,59	4	2,40	0,380	-	A	568,42	237	5,62
1230	1000x600	150	3,85	4	2,40	0,382	-	C	565,45	236	5,96
36032	1000x600	160	4,10	4	2,40	0,417	-	A	517,99	216	6,38
1225	1000x600	180	4,62	3	1,80	0,343	-	A	472,30	262	7,29
1237	1000x600	200	5,13	3	1,80	0,382	-	A	424,08	236	8,11

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

STROPI

CEILINGROCK FW1 (PALETE)

Plošča obložena s posebnim belim steklenim voalom visoke trdote. Uporabljajo se izključno za izolacijo stropnih površin v zaprtih prostorih kot so npr. garaže in kleti. Vgradnja se izvede z mehanskim pritrdjevanjem. Stekljeni voal, ki ima večjo trdoto od klasičnih voalov, se lahko po potrebi prebarva z barvami in premazi na silikatni bazi.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$

Koeficient paroprepustnosti $\mu = 1,0$


Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: 70 kg/m³

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
71075	1200x1000	50		8	9,60	6	57,60	C	1.497,60	26	6,27
68010	1200x1000	60		6	7,20	7	50,40	C	1.310,40	26	7,28
71081	1200x1000	80		5	6,00	6	36,00	C	936,00	26	9,48
71082	1200x1000	100		4	4,80	6	28,80	C	748,80	26	11,40
85209	1200x1000	120		3	3,60	7	25,20	C	655,20	26	13,42

Dimenzija palete 1200x1200x(2550x2670)

CEILINGROCK FW1 (PAKETI)

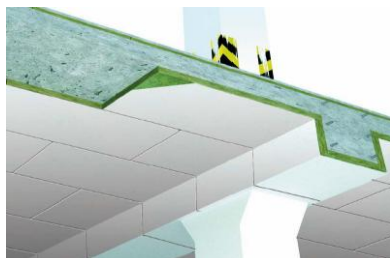

Nominalna gostota: 70 kg/m³

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
71068	1200x1000	50		8	9,60	0,588	-	C	1.440,00	150	6,27
71069	1200x1000	60		6	7,20	0,517	-	C	1.224,00	170	7,28
71070	1200x1000	80		5	6,00	0,588	-	C	900,00	150	9,48
71074	1200x1000	100		4	4,80	0,588	-	C	720,00	150	11,40
85207	1200x1000	120		3	3,60	0,536	-	C	594,00	165	13,42

Dimenzija palete 1200x1200x(2550x2670)

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

PREDELNE STENE

AIRROCK LD (PALETE)

Večnamenske plošče za toplotno in zvočno izoliranje predelnih sten in tudi zunanjih sten. Zaradi dobre absorpcije zvoka jih priporočamo predvsem tam, kjer so predpisane posebne zahteve za požarno varnost in zaščito pred hrupom.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,037$ W/mK

Koeficient paroprepustnosti $\mu = 1$

Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: 40 kg/m³

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
35833	1000x600	30	0,81	18	10,80	10	108,00	C	2.376,00	22	1,56
35835	1000x600	40	1,08	15	9,00	10	90,00	B	1.980,00	22	2,08
35837	1000x600	50	1,35	12	7,20	10	72,00	B	1.584,00	22	2,60
35838	1000x600	60	1,62	10	6,00	10	60,00	B	1.320,00	22	3,12
35842	1000x600	80	2,16	8	4,80	10	48,00	B	1.056,00	22	4,17
35843	1000x600	100	2,70	6	3,60	10	36,00	A	792,00	22	5,21
35844	1000x600	120	3,24	5	3,00	10	30,00	B	660,00	22	6,25
72097*	1000x600	130	3,51	4	2,40	10	24,00	C	624,00	26	6,77
36023	1000x600	140	3,78	4	2,40	10	24,00	B	528,00	22	7,30
36024	1000x600	150	4,05	4	2,40	10	24,00	C	528,00	22	7,81
36025	1000x600	160	4,32	4	2,40	10	24,00	B	528,00	22	8,34
36026	1000x600	180	4,86	3	1,80	10	18,00	C	396,00	22	9,38
36028	1000x600	200	5,41	3	1,80	10	18,00	C	396,00	22	10,41

Dimenzija palete 1200x1200x(2690-2750)

* dimenzija palete 1200x1000x2750

Dobavljivo tudi v dimenziji 1200x600 (4-16 cm): dimenzija palete 2400x1200x(2345-2665)

AIRROCK LD (PAKETI)

Nominalna gostota: 40 kg/m³



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
13123	1000x600	30	0,81	18	10,80	0,366	-	C	2.655,74	246	1,56
6855	1000x600	40	1,08	15	9,00	0,400	-	B	2.025,00	225	2,08
6856	1000x600	50	1,35	12	7,20	0,400	-	B	1.620,00	225	2,60
6857	1000x600	60	1,62	10	6,00	0,400	-	B	1.350,00	225	3,12
6858	1000x600	80	2,16	8	4,80	0,492	-	B	878,05	183	4,17
6859	1000x600	100	2,70	6	3,60	0,400	-	A	810,00	225	5,21
6860	1000x600	120	3,24	5	3,00	0,400	-	B	675,00	225	6,25
4766	1000x600	130	3,51	4	2,40	0,357	-	C	605,04	252	6,77
6861	1000x600	140	3,78	4	2,40	0,400	-	B	540,00	225	7,30
6862	1000x600	150	4,05	4	2,40	0,400	-	C	540,00	225	7,81
6863	1000x600	160	4,32	4	2,40	0,492	-	B	439,02	183	8,34
6864	1000x600	180	4,86	3	1,80	0,400	-	C	405,00	225	9,38
6865	1000x600	200	5,41	3	1,80	0,400	-	C	405,00	225	10,41
14430	1000x600	220	5,95	2	1,20	0,321	-	C	336,45	280	11,47

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

PREDELNE STENE, ZUNANJE STENE, PODSTREŠJA

Pri izvedbi izolacije predelnih sten s proizvodi iz kamene volne Rockwool, dosežete visoko stopnjo požarne varnosti ter odlično zvočno in toplotno izolativnost.

AIRROCK LD FB1 (PALETE)

Večnamenske plošče za toplotno in zvočno izoliranje predelnih sten in tudi zunanjih sten. Zaradi dobre absorpcije zvoka jih priporočamo predvsem tam, kjer so predpisane posebne zahteve za požarno varnost in zaščito pred hrupom. Plošče so kaširane s steklenim voalom.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,037$ W/mK
Koefficient paroprepustnosti $\mu = 1$
Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: 40 kg/m³

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
71863*	1000x600	40	1,08	15	9,00	10	90,00	C	1.800,00	20	2,82
67458	1000x600	50	1,35	12	7,20	10	72,00	C	1.584,00	22	3,53
67460	1000x600	60	1,62	10	6,00	10	60,00	C	1.320,00	22	4,24
71865	1000x600	80	2,16	8	4,80	10	48,00	C	1.056,00	22	5,65
71871	1000x600	100	2,70	6	3,60	10	36,00	C	792,00	22	7,06
71874	1000x600	120	3,24	5	3,00	10	30,00	C	660,00	22	8,46
71875	1000x600	140	3,78	4	2,40	10	24,00	C	528,00	22	9,87
71876	1000x600	150	4,05	4	2,40	10	24,00	C	528,00	22	10,58
71877	1000x600	160	4,32	4	2,40	10	24,00	C	528,00	22	11,29
71878	1000x600	180	4,86	3	1,80	10	18,00	C	396,00	22	12,70
71879	1000x600	200	5,41	3	1,80	10	18,00	C	396,00	22	14,11

Dimenzija palete 1200x1200x(2690-2750)

* dimenzija palete 1200x1280x2750

AIRROCK LD FB1 (PAKETI)

Nominalna gostota: 40 kg/m³



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
67481	1000x600	40	1,08	16	9,60	0,455	-	C	1.898,90	198	2,82
6885	1000x600	50	1,35	12	7,20	0,400	-	C	1.620,00	225	3,53
12039	1000x600	60	1,62	10	6,00	0,400	-	C	1.350,00	225	4,24
6887	1000x600	80	2,16	8	4,80	0,492	-	C	878,05	183	5,65
6888	1000x600	100	2,70	6	3,60	0,400	-	C	810,00	225	7,06
6889	1000x600	120	3,24	5	3,00	0,400	-	C	675,00	225	8,46
12810	1000x600	140	3,78	4	2,40	0,400	-	C	540,00	225	9,87
53098	1000x600	150	4,05	4	2,40	0,417	-	C	517,99	216	10,58
67483	1000x600	160	4,32	4	2,40	0,455	-	C	474,73	198	11,29
67484	1000x600	180	4,86	3	1,80	0,385	-	C	420,78	234	12,70
67486	1000x600	200	5,41	3	1,80	0,417	-	C	388,49	216	14,11

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

PREDELNE STENE, ZUNANJE STENE, PODSTREŠJA

AIRROCK ND (PALETE)

Večnamenske plošče za toplotno in zvočno izoliranje predelnih sten, zunanjih sten in ostrešij. Zaradi dobre absorpcije zvoka jih priporočamo predvsem tam, kjer so predpisane posebne zahteve za požarno varnost in zaščito pred hrupom.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,035$ W/mK

Koeficient paroprepustnosti $\mu = 1,4$

Upor zračnemu toku $r = 12/120$ mm kPa.s.m⁻²

Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: 50 kg/m³

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
35815	1000x600	30	0,86	15	9,00	10	90,00	C	2.340,00	26	1,80
35816	1000x600	40	1,14	12	7,20	10	72,00	B	1.872,00	26	2,39
35817	1000x600	50	1,43	10	6,00	10	60,00	A	1.560,00	26	2,84
35818	1000x600	60	1,71	8	4,80	10	48,00	B	1.248,00	26	3,41
35820	1000x600	80	2,29	6	3,60	10	36,00	B	936,00	26	4,54
35822	1000x600	100	2,86	5	3,00	10	30,00	A	780,00	26	5,68
35824	1000x600	120	3,43	4	2,40	10	24,00	A	624,00	26	6,81
68165	1000x600	140	4,00	3	1,80	12	21,60	B	561,60	26	7,95
35825	1000x600	150	4,29	3	1,80	10	18,00	C	468,00	26	8,52
57273	1000x600	160	4,57	3	1,80	10	18,00	B	468,00	26	9,08
66635	1000x600	200	5,71	2	1,20	12	14,40	C	374,40	26	11,36

Dimenzija palete 1200x1000x(2250-2650)

Dobavljivo tudi v dimenziji 1200x600 (3-16 cm): dimenzija palete 2400x1200x(2345-2665)

Dobavljivo tudi v širini 625 (3-16 cm) -> nakladalna kapaciteta 10 palet/kamion

AIRROCK ND (PAKETI)

Nominalna gostota: 50 kg/m³



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
6594	1000x600	30	0,86	15	9,00	0,337	-	C	2.403,56	267	1,80
6595	1000x600	40	1,14	12	7,20	0,337	-	B	1.922,85	267	2,39
12026	1000x600	50	1,43	10	6,00	0,337	-	A	1.602,37	267	2,84
6597	1000x600	60	1,71	8	4,80	0,337	-	B	1.281,90	267	3,41
6599	1000x600	80	2,29	6	3,60	0,337	-	B	961,42	267	4,54
6601	1000x600	100	2,86	5	3,00	0,337	-	A	801,19	267	5,68
6602	1000x600	120	3,43	4	2,40	0,337	-	A	640,95	267	6,81
6603	1000x600	140	4,00	3	1,80	0,291	-	B	556,70	309	7,95
6604	1000x600	150	4,29	3	1,80	0,337	-	C	480,71	267	8,52
6605	1000x600	160	4,57	3	1,80	0,337	-	B	480,71	267	9,08
6607	1000x600	200	5,71	2	1,20	0,291	-	C	371,13	309	11,36

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

ZUNANJE STENE

AIRROCK ND FB1 (PALETE)

Večnamenske plošče za toplotno in zvočno izoliranje predelnih sten, zunanjih sten in ostrešij. Zaradi dobre absorpcije zvoka jih priporočamo predvsem tam, kjer so predpisane posebne zahteve za požarno varnost in zaščito pred hrupom. Plošče so kaširane s steklenim voalom.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$

Koeficient paroprepustnosti $\mu = 1,4$

Upor zračnemu toku $r = 12/120 \text{ mm kPa.s.m}^{-2}$

Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: 50 kg/m^3

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
72100	1000x600	30	0,86	16	9,60	10	96,00	C	2.496,00	26	2,65
68635	1000x600	40	1,14	12	7,20	10	72,00	C	1.872,00	26	3,54
67459	1000x600	50	1,43	10	6,00	10	60,00	C	1.560,00	26	4,42
71779	1000x600	60	1,71	8	4,80	10	48,00	C	1.248,00	26	5,30
71780	1000x600	80	2,29	6	3,60	10	36,00	C	936,00	26	7,08
71782	1000x600	100	2,86	5	3,00	10	30,00	C	780,00	26	8,84
71783	1000x600	120	3,43	4	2,40	10	24,00	C	624,00	26	10,60
71784	1000x600	140	4,00	3	1,80	12	21,60	C	561,60	26	12,38
71785	1000x600	150	4,29	4	2,40	10	24,00	C	624,00	26	13,26
71787	1000x600	160	4,57	3	1,80	10	18,00	C	468,00	26	14,14
71788	1000x600	180	5,14	2	1,20	14	16,80	C	436,80	26	15,91

Dimenzija palete 1200x1000x(2250-2670)

AIRROCK ND FB1 (PAKETI)

Nominalna gostota: 50 kg/m^3



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
72099	1000x600	30	0,86	16	9,60	0,333	-	C	2.594,59	270	2,65
4832	1000x600	40	1,14	12	7,20	0,333	-	C	1.945,95	270	3,54
4833	1000x600	50	1,43	10	6,00	0,333	-	C	1.621,62	270	4,42
6821	1000x600	60	1,71	8	4,80	0,333	-	C	1.297,30	270	5,30
4834	1000x600	80	2,29	6	3,60	0,333	-	C	972,97	270	7,08
4835	1000x600	100	2,86	5	3,00	0,333	-	C	810,81	270	8,84
4836	1000x600	120	3,43	4	2,40	0,333	-	C	648,65	270	10,60
4837	1000x600	140	4,00	4	2,40	0,385	-	C	561,04	234	12,38
12496	1000x600	150	4,29	4	2,40	0,417	-	C	517,99	216	13,26
4838	1000x600	160	4,57	3	1,80	0,333	-	C	486,49	270	14,14

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

PREDELNE STENE

AIRROCK HD - High Density (PALETE)

Večnamenska plošča z višjo gostoto ter odličnimi toplotno izolacijskimi in akustičnimi lastnostmi. Uporablja se za zvočno izoliranje montažnih pregradnih zidov iz mavčno-kartonskih plošč, primerna pa je tudi za zvočno/toplotno izoliranje nad spuščeni stropi.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,035$ W/mK
Koeфициent paroprepustnosti $\mu = 1$
Upor zračnemu toku $r = 17,3/120$ mm kPa.s.m⁻²
Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1



Nominalna gostota: 70 kg/m³

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m2.K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m2 brez DDV
35789	1000x600	30	0,86	15	9,00	10	90,00	C	2.340,00	26	2,67
35790	1000x600	40	1,14	12	7,20	10	72,00	C	1.872,00	26	3,57
35791	1000x600	50	1,43	10	6,00	10	60,00	B	1.560,00	26	4,38
35792	1000x600	60	1,71	8	4,80	10	48,00	C	1.248,00	26	5,25
35795	1000x600	80	2,29	6	3,60	10	36,00	C	936,00	26	7,04
35796	1000x600	100	2,86	5	3,00	10	30,00	B	780,00	26	8,74
35797	1000x600	120	3,43	4	2,40	10	24,00	C	624,00	26	10,49
60935	1000x600	140	4,00	3	1,80	12	21,60	C	561,60	26	12,24
60936	1000x600	160	4,57	3	1,80	10	18,00	C	468,00	26	13,98


Velikost palete 1200x1000x(2400-2650)

Dobavljivo tudi v dimenziji 1200x600 (3-16 cm): dimenzija palete 2400x1200x(2345-2665)

Dobavljivo tudi v širini 625 (3-16 cm) -> nakladalna kapaciteta 10 palet/kamion

AIRROCK HD (PAKETI)

Nominalna gostota: 70 kg/m³



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m2.K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m2 brez DDV
6713	1000x600	30	0,86	15	9,00	0,337	-	C	2.403,56	267	2,67
6714	1000x600	40	1,14	12	7,20	0,337	-	C	1.922,85	267	3,57
6715	1000x600	50	1,43	10	6,00	0,357	-	B	1.512,61	252	4,38
6716	1000x600	60	1,71	8	4,80	0,337	-	C	1.281,90	267	5,25
6718	1000x600	80	2,29	6	3,60	0,337	-	C	961,42	267	7,04
6720	1000x600	100	2,86	5	3,00	0,337	-	B	801,19	267	8,74
6721	1000x600	120	3,43	4	2,40	0,337	-	C	640,95	267	10,49
6722	1000x600	140	4,00	3	1,80	0,291	-	C	556,70	309	12,24
6724	1000x600	160	4,57	3	1,80	0,337	-	C	480,71	267	13,98
6725	1000x600	180	5,14	2	1,20	0,256	-	C	421,88	352	15,73
14308	1000x600	200	5,71	2	1,20	0,265	-	C	407,55	340	17,48

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

ZUNANJE STENE

AIRROCK HD FB1 (PALETE)

Večnamenska plošča z višjo gostoto ter odličnimi toplotno izolacijskimi in akustičnimi lastnostmi. Uporablja se za zvočno izoliranje montažnih pregradnih zidov iz mavčno-kartonskih plošč, primerna pa je tudi za zvočno/toplotno izoliranje nad spuščeniimi stropi in za ventilirane fasade visokih objektov. Plošče so kaširane s steklenim voalom.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$

Koeficient paroprepustnosti $\mu = 1$

Upor zračnemu toku $r = 17,3/120 \text{ mm kPa.s.m}^{-2}$

Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: 70 kg/m^3

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/ paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/ kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
71759	1000x600	30	0,86	16	9,60	10	96,00	C	2.496,00	26	3,41
71761	1000x600	40	1,14	6	7,20	10	72,00	C	1.872,00	26	4,55
67457	1000x600	50	1,43	10	6,00	10	60,00	C	1.560,00	26	5,68
71763	1000x600	60	1,71	8	4,80	10	48,00	C	1.248,00	26	6,81
71764	1000x600	80	2,29	6	3,60	10	36,00	C	936,00	26	9,10
71766	1000x600	100	2,86	5	3,00	10	30,00	C	780,00	26	11,36
71768	1000x600	120	3,43	4	2,40	10	24,00	C	624,00	26	13,63
71614	1000x600	140	4,00	3	1,80	12	21,60	C	561,60	26	15,91
71770	1000x600	150	4,29	3	1,80	10	18,00	C	468,00	26	17,04
71616	1000x600	160	4,57	3	1,80	10	18,00	C	468,00	26	18,18

Dimenzija palete 1200x1000x(2400-2670)

AIRROCK HD FB1 (PAKETI)

Nominalna gostota: 70 kg/m^3



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/ paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/ kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
71684	1000x600	30	0,86	16	9,60	0,333	-	C	2.594,59	270	3,41
6902	1000x600	40	1,14	12	7,20	0,333	-	C	1.945,95	270	4,55
6903	1000x600	50	1,43	10	6,00	0,337	-	C	1.602,37	267	5,68
6904	1000x600	60	1,71	8	4,80	0,333	-	C	1.297,30	270	6,81
6905	1000x600	80	2,29	6	3,60	0,333	-	C	972,97	270	9,10
6906	1000x600	100	2,86	5	3,00	0,333	-	C	810,81	270	11,36
6907	1000x600	120	3,43	4	2,40	0,333	-	C	648,65	270	13,63
35669	1000x600	140	4,00	3	1,80	0,294	-	C	551,02	306	15,91
35672	1000x600	150	4,29	3	1,80	0,313	-	C	517,57	288	17,04
35674	1000x600	160	4,57	3	1,80	0,333	-	C	486,49	270	18,18

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

PREDELNE STENE, ZUNANJE STENE, AKUSTIČNE OGRAJE

AIRROCK XD - eXtra High Density (PALETE)

Za zvočno izolacijsko in absorpcijsko jedro pregradnih sten oziroma sten iz mavčno-kartonskih plošč, ki zadoščajo najvišjim zvočno zaščitnim specifikacijam. Priporoča se tudi za vgradnjo v sestavljenih fasadnih akustičnih strukturah in kot akustično jedro zvočnih pregrad.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,035$ W/mK

Koeficient paroprepustnosti $\mu = 1$

Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: 90 kg/m³

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
72525	1000x600	20	0,54	16	9,60	16	153,60	C	3.993,60	26	2,09
	1000x600	40	1,08	8	4,80	16	76,80	C	1.996,80	26	4,18
	1000x600	50	1,35	6	3,60	16	57,60	C	1.497,60	26	5,22
	1000x600	60	1,62	5	3,00	16	48,00	C	1.248,00	26	6,27
	1000x600	80	2,16	4	2,40	16	38,40	C	998,40	26	8,36
70555	1000x600	100	2,70	3	1,80	16	28,80	C	748,80	26	10,45
	1000x600	120	3,24	3	1,80	14	25,20	C	655,20	26	12,54
	1000x600	140	3,78	2	1,20	18	21,60	C	561,60	26	14,63
	1000x600	150	4,05	2	1,20	16	19,20	C	499,20	26	15,68



Dimenzija palete 1200x1000x(2550-2710)

Dobavljivo tudi v dimenziji 1200x600 (4-16 cm): dimenzija palete 2400x1200x(2345-2665)

Dobavljivo tudi v širini 625 (4-16 cm) -> nakladalna kapaciteta 10 palet/kamion

AIRROCK XD (PAKETI)

Nominalna gostota: 90 kg/m³

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
1554	1000x600	20	0,54	16	9,60	0,204	-	C	4.235,29	441	2,09
1555	1000x600	40	1,08	8	4,80	0,204	-	C	2.117,65	441	4,18
1556	1000x600	50	1,35	6	3,60	0,191	-	C	1.696,34	471	5,22
65625	1000x600	60	1,62	8	4,80	0,337	-	C	1.281,90	267	6,27
35443	1000x600	70	1,89	5	3,00	0,212	-	C	1.273,58	425	7,31
1563	1000x600	80	2,16	4	2,40	0,204	-	C	1.058,82	441	8,36
1558	1000x600	100	2,70	3	1,80	0,191	-	C	848,17	471	10,45
13866	1000x600	120	3,24	3	1,80	0,237	-	C	683,54	380	12,54
37652	1000x600	150	4,05	2	1,20	0,189	-	C	571,43	476	15,68



Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

ZUNANJE STENE, AKUSTIKA

AIRROCK XD FB1 (PALETA)

Za zvočno izolacijsko in absorpcijsko jedro pregradnih sten oziroma sten iz mavčno-kartonskih plošč, ki zadoščajo najvišjim zvočno zaščitnim specifikacijam. Priporoča se tudi za vgradnjo v sestavljenih fasadnih akustičnih strukturah in kot akustično jedro zvočnih pregrad. Plošče so kaširane s steklenim voalom.

Nominalna gostota: 90 kg/m³

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,035$ W/mK

Koeficient paroprepustnosti $\mu = 1$

Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
71812	1000x600	30	0,81	10	6,00	16	96,00	C	2.496,00	26	3,96
71696	1000x600	40	1,08	8	4,80	16	76,80	C	1.996,80	26	5,27
71698	1000x600	50	1,35	6	3,60	16	57,60	C	1.497,60	26	6,59
71699	1000x600	60	1,62	5	3,00	16	48,00	C	1.248,00	26	7,91
71700	1000x600	80	2,16	4	2,40	16	38,40	C	998,40	26	10,54
71701	1000x600	100	2,70	3	1,80	16	28,80	C	748,80	26	13,18
71702	1000x600	120	3,24	3	1,80	14	25,20	C	655,20	26	15,81
71703	1000x600	140	3,78	2	1,20	18	21,60	C	561,60	26	18,45
71704	1000x600	150	4,05	2	1,20	16	19,20	C	499,20	26	19,77

Dimenzija palete 1200x1000x(2550-2710)

AIRROCK XD FB1 (PAKETI)

Nominalna gostota: 90 kg/m³



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
71811	1000x600	30	0,81	10	6,00	0,200	-	C	2.700,00	450	3,96
71685	1000x600	40	1,08	8	4,80	0,204	-	C	2.117,65	441	5,27
71687	1000x600	50	1,35	6	3,60	0,191	-	C	1.696,34	471	6,59
71776	1000x600	60	1,62	5	3,00	0,337	-	C	801,19	267	7,91
71688	1000x600	80	2,16	4	2,40	0,204	-	C	1.058,82	441	10,54
13966	1000x600	100	2,70	3	1,80	0,191	-	C	848,17	471	13,18
71691	1000x600	120	3,24	3	1,80	0,237	-	C	683,54	380	15,81
71692	1000x600	140	3,78	2	1,20	0,185	-	C	583,78	486	18,45
71694	1000x600	150	4,05	2	1,20	0,189	-	C	571,43	476	19,77

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

TLAKI

Za različne izvedbe plavajočih estrihov Rockwool nudi nekaj proizvodov, katerih glavna karakteristika je odlična toplotna izolativnost ter dobro vpijanje vibracij. Glede na tip plavajočega estriha je potrebno izbrati proizvod z ustrežno nosilnostjo.

STEPROCK ND (PALETE)

Plošče so primerne za toplotno in zvočno izolacijo pod cementnimi estrihi. Predvsem jih koristimo za izoliranje podov v stanovanjskih objektih, kjer nastopajo standardne koristne obremenitve.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,037$ W/mK
Nazivna stopnja stisljivosti CP4
Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: 120 kg/m³


Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
67289	1000x600	20	0,54	16	9,60	14	134,40	A	3.494,40	26	2,58
67290	1000x600	25	0,68	12	7,20	16	115,20	A	2.995,20	26	3,23
67291	1000x600	30	0,81	10	6,00	16	96,00	A	2.496,00	26	3,87
68378	1000x600	40	1,08	8	4,80	14	67,20	A	1.747,20	26	5,16
12619	1000x600	50	1,35	6	3,60	16	57,60	A	1.497,60	26	6,45
12632	1000x600	60	1,62	5	3,00	16	48,00	B	1.248,00	26	7,74

Dimenzija palete 1200x1000x(2390-2670)

Dobavljivo tudi v dimenziji 1200x600 (3-7 cm) - STEPROCK-C: dimenzija palete 2400x1200x(2445-2555)

STEPROCK ND (PAKETI)

Nominalna gostota: 120 kg/m³

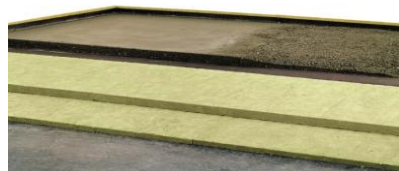

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
1130	1000x600	20	0,54	16	9,60	0,204	-	A	4.235,29	441	2,58
1131	1000x600	25	0,68	12	7,20	0,191	-	A	3.392,67	471	3,23
1132	1000x600	30	0,81	10	6,00	0,191	-	A	2.827,23	471	3,87
1133	1000x600	35	0,95	8	4,80	0,178	-	C	2.426,97	506	4,51
1134	1000x600	40	1,08	8	4,80	0,204	-	A	2.117,65	441	5,16
1135	1000x600	45	1,22	6	3,60	0,172	-	C	1.883,72	523	5,82
1136	1000x600	50	1,35	6	3,60	0,191	-	A	1.696,34	471	6,45
1137	1000x600	55	1,49	5	3,00	0,175	-	C	1.542,86	514	7,10
12481	1000x600	60	1,62	5	3,00	0,198	-	B	1.363,64	455	7,74

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

TLAKI

STEPROCK HD - High Density (PALETE)

Plošče so primerne za toplotno in zvočno izolacijo pod suhimi estrihi in pod močno obremenjenimi tlaki v kombinaciji s plavajočimi estrihi.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,039$ W/mK
Max. obtežba poda : < 4,0 kN/m².

Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1




Nominalna gostota: 140 kg/m³

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
67293	1000x600	20	0,53	12	7,20	20	144,00	B	3.744,00	26	3,08
67294	1000x600	25	0,66	10	6,00	18	108,00	B	2.808,00	26	3,85
66499	1000x600	30	0,79	10	6,00	16	96,00	B	2.496,00	26	4,62
68115	1000x600	40	1,05	6	3,60	20	72,00	B	1.872,00	26	6,16
68377	1000x600	50	1,32	4	2,40	24	57,60	B	1.497,60	26	7,70
70653	1000x600	60	1,58	4	2,40	20	48,00	B	1.248,00	26	9,24

Dimenzija palete 1200x1000x(2400-2550)

STEPROCK HD (PAKETI)

Nominalna gostota: 140 kg/m³



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
4747	1000x600	20	0,53	12	7,20	0,153	-	B	4.235,29	588	3,08
4748	1000x600	25	0,66	10	6,00	0,159	-	B	3.396,23	566	3,85
4743	1000x600	30	0,79	10	6,00	0,191	-	B	2.827,23	471	4,62
68110	1000x600	40	1,05	6	3,60	0,155	-	B	2.090,32	581	6,16
4751	1000x600	50	1,32	4	2,40	0,120	-	B	1.800,00	750	7,70
70651	1000x600	60	1,58	4	2,40	0,155	-	B	1.393,55	581	9,24
35688	1000x600	80	2,11	3	1,80	0,153	-	B	1.058,82	588	12,32
33013	1000x600	100	2,63	2	1,20	0,120	-	C	900,00	750	15,40

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

TLAKI

FLOORROCK-C

Plošče priporočamo za toplotno in zvočno izolacijo pod plavajočimi estrihi v suhi izvedbi iz gips-kartonskih plošč ali iveric oz. OSB plošč, kjer so predvidene obremenitve do 1,5 kN/m². V primeru uporabe pod cementnimi estrihi pa plošča omogoča večje koristne obremenitve poda do 4 kN/m².

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,040$ W/mK
Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1



Nominalna gostota: 130 kg/m³

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
41877	1200x600	30	0,75	8	5,76	40	230,40	C	2.534,40	11	4,26
41878	1200x600	35	0,88	8	5,76	32	184,32	C	2.027,52	11	4,96
41879	1200x600	40	1,00	8	5,76	28	161,28	C	1.774,08	11	5,67
41880	1200x600	45	1,13	6	4,32	36	155,52	C	1.710,72	11	6,38
41881	1200x600	50	1,25	6	4,32	32	138,24	C	1.520,64	11	7,10
41882	1200x600	55	1,38	6	4,32	28	120,96	C	1.330,56	11	7,80
41883	1200x600	60	1,50	4	2,88	40	115,20	C	1.267,20	11	8,50
41884	1200x600	65	1,63	4	2,88	36	103,68	C	1.140,48	11	9,24
41885	1200x600	70	1,75	4	2,88	32	92,16	C	1.013,76	11	9,94

Dimenzija paleta 2400x1200x(2445-2580)

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

ZUNANJE STENE - prezračevane fasade

Ventilirane fasade se v večini primerov projektirajo na visokih objektih, kjer je zelo pomemben kriterij izbire materiala požarna varnost. Prednost Rockwool proizvodov za te namene je poleg negorljivosti tudi kompaktnost in odlična toplotna izolativnost.

FIXROCK (PALETE)

Fasadna izolacijska plošča za toplotno, zvočno in požarno izolacijo ventiliranih fasad na objektih različnih višin, v prvi vrsti za obloge z manjšimi odprtini fug. Fixrock plošče so vodoodbojne in odporne na vremenske vplive. Pritrjevanje plošč se izvaja mehansko z dvema sidroma na ploščo.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$

Koeficient paroprepustnosti $\mu = 1,4$

Navzemanje vode $WS \leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: 32 kg/m^3

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketo/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
35748	1000x600	40	1,03	15	9,00	10	90,00	C	2.340,00	26	2,23
35752	1000x600	50	1,28	12	7,20	10	72,00	C	1.872,00	26	2,65
35753	1000x600	60	1,54	6	10,00	10	100,00	C	2.600,00	26	3,17
35754	1000x600	70	1,79	8	4,80	10	48,00	C	1.248,00	26	3,70
35756	1000x600	80	2,05	8	4,80	10	48,00	B	1.248,00	26	4,23
35757	1000x600	100	2,56	6	3,60	10	36,00	B	936,00	26	5,29
35759	1000x600	120	3,08	5	3,00	10	30,00	C	780,00	26	6,34
35760	1000x600	140	3,59	4	2,40	10	24,00	C	624,00	26	7,40
69607	1000x600	150	3,85	4	2,40	10	24,00	C	624,00	26	7,94
35762	1000x600	160	4,10	4	2,40	10	24,00	C	624,00	26	8,45

Dimenzija palete 1200x1000x2700

Dobavljivo tudi v dimenziji 1200x600 (4-16 cm): dimenzija palete 2400x1200x(2345-2665)

FIXROCK (PAKETI)

Nominalna gostota: 32 kg/m^3



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketo/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
14160	1000x600	40	1,08	15	9,00	0,400	-	C	2.025,00	225	2,23
1114	1000x600	50	1,35	12	7,20	0,382	-	C	1.696,34	236	2,65
1104	1000x600	60	1,62	10	6,00	0,382	-	C	1.413,61	236	3,17
1108	1000x600	70	1,89	8	4,80	0,356	-	C	1.213,48	253	3,70
35755	1000x600	80	2,16	8	4,80	0,305	-	B	1.416,39	295	4,23
1099	1000x600	100	2,70	6	3,60	0,382	-	B	848,17	236	5,29
1101	1000x600	120	3,24	5	3,00	0,382	-	C	706,81	236	6,34
1102	1000x600	140	3,78	4	2,40	0,356	-	C	606,74	253	7,40
1105	1000x600	150	4,05	4	2,40	0,417	-	C	517,99	216	7,94
35761	1000x600	160	4,32	4	2,40	0,305	-	C	708,20	295	8,45
67508	1000x600	200	5,41	3	1,80	0,417	-	C	388,49	216	10,58

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

ZUNANJE STENE - prezračevane fasade

FIXROCK FB1 (PALETE)

Fasadna izolacijska plošča za toplotno, zvočno in požarno izolacijo ventiliranih fasad na objektih različnih višin, v prvi vrsti za obloge z manjšimi odprtini fug. Fixrock plošče so vodoodbojne in odporne na vremenske vplive. Pritrjevanje plošč se izvaja mehansko z dvema sidroma na ploščo. Plošče so kaširane s steklenim voalom.

Nominalna gostota: 32 kg/m³

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,037$ W/mK

Koeficient paroprepustnosti $\mu = 1,4$

Navzemanje vode $WS \leq 1,0$ kg/m²

Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
71705	1000x600	40	1,03	16	9,60	10	96,00	C	2.112,00	22	2,52
67577	1000x600	50	1,28	12	7,20	10	72,00	C	1.584,00	22	2,99
71708	1000x600	60	1,54	10	6,00	10	60,00	C	1.320,00	22	3,59
	1000x600	70	1,79	8	4,80	10	48,00	C	1.056,00	22	4,19
71709	1000x600	80	2,05	8	4,80	10	48,00	B	1.056,00	22	4,79
67845	1000x600	100	2,56	6	3,60	10	36,00	B	792,00	22	5,98
69960	1000x600	120	3,08	5	3,00	10	30,00	C	660,00	22	7,18
71710	1000x600	140	3,59	4	2,40	10	24,00	C	528,00	22	8,38
69609	1000x600	150	3,85	4	2,40	10	24,00	C	528,00	22	8,97
71711	1000x600	160	4,10	4	2,40	10	24,00	C	528,00	22	9,57
71713	1000x600	180	4,62	3	1,80	10	18,00	C	396,00	22	10,77
71714	1000x600	200	5,13	3	1,80	10	18,00	C	396,00	22	11,96

Dimenzija palete 1200x1200x(2690-2750)

FIXROCK FB1 (PAKETI)

Nominalna gostota: 32 kg/m³



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
71715	1000x600	40	1,03	16	9,60	0,455	-	C	1.898,90	198	2,52
4539	1000x600	50	1,28	12	7,20	0,417	-	C	1.553,96	216	2,99
4540	1000x600	60	1,54	10	6,00	0,417	-	C	1.294,96	216	3,59
4541	1000x600	70	1,79	8	4,80	0,267	-	C	1.213,48	337	4,19
67159	1000x600	80	2,05	8	4,80	0,455	-	B	949,45	198	4,79
4543	1000x600	100	2,56	6	3,60	0,417	-	B	776,98	216	5,98
34279	1000x600	120	3,08	5	3,00	0,417	-	C	647,48	216	7,18
4545	1000x600	140	3,59	4	2,40	0,385	-	C	561,04	234	8,38
69608	1000x600	150	3,85	4	2,40	0,417	-	C	517,99	216	8,97
4546	1000x600	160	4,10	4	2,40	0,455	-	C	474,73	198	9,57
61260	1000x600	180	4,62	3	1,80	0,385	-	C	420,78	234	10,77
66165	1000x600	200	5,13	3	1,80	0,400	-	C	405,00	225	11,96

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

ZUNANJE STENE - kontaktne fasade

ROCWOOL proizvodi za kontaktne fasadne sisteme omogočajo optimalno toplotno zaščito zgradb. Sistemi kontaktnih fasad na kamni volni Rockwool so negorljivi, časovno in dimenzijsko obstojni in paropropustni ter s tem zagotavljajo optimalno bivalno ugodje v objektih.

FASROCK (PALETE)

Fasadne izolacijske plošče monolitne strukture, namenjene za zaključke ob okenskih in vratnih odprtinah oz. za obikovanje povdarjenih okenskih ali vogalnih špalet. Primerne tudi za sanacije fasad. Pritrjevanje z lepljenjem in mehanskimi pritrdili.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,039$ W/mK
Koefficient paroprepustnosti $\mu = 1,4$
Razplastna trdnost TR 15 ≥ 15 kPa
Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: 135 kg/m³

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
68018	1000x600	20	0,51	8	4,80	30	144,00	C	3.744,00	26	2,79
57330	1000x600	30	0,77	6	3,60	26	93,60	C	2.433,60	26	4,17
56814	1000x600	40	1,03	6	3,60	20	72,00	C	1.872,00	26	5,46
52784	1000x600	50	1,28	4	2,40	24	57,60	C	1.497,60	26	6,82
56522	1000x600	60	1,54	4	2,40	20	48,00	C	1.248,00	26	8,18
57550	1000x600	70	1,79	3	1,80	22	39,60	C	1.029,60	26	9,55
52364	1000x600	80	2,05	3	1,80	20	36,00	C	936,00	26	10,91
73719	1000x600	90	2,31	2	1,20	26	31,20	C	811,20	26	12,28
52365	1000x600	100	2,56	2	1,20	24	28,80	C	748,80	26	13,64
56816	1000x600	120	3,08	2	1,20	20	24,00	C	624,00	26	16,37
58490	1000x600	130	3,33	2	1,20	18	21,60	C	561,60	26	17,73
56819	1000x600	140	3,59	2	1,20	16	19,20	C	499,20	26	19,09
73012	1000x600	150	3,85	2	1,20	16	19,20	C	499,20	26	20,46
58249	1000x600	160	4,10	2	1,20	14	16,80	C	436,80	26	21,82

Dimenzija palete 1200x1000x(2310-2550)

FASROCK (PAKETI)

Nominalna gostota: 135 kg/m³



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
1041	1000x600	20	0,51	8	4,80	0,102	-	C	4.235,29	882	2,79
1042	1000x600	30	0,77	6	3,60	0,113	-	C	2.867,26	796	4,17
1043	1000x600	40	1,03	6	3,60	0,153	-	C	2.117,65	588	5,46
1044	1000x600	50	1,28	4	2,40	0,127	-	C	1.700,79	709	6,82
1045	1000x600	60	1,54	4	2,40	0,153	-	C	1.411,76	588	8,18
1046	1000x600	70	1,79	3	1,80	0,134	-	C	1.208,96	672	9,55
1047	1000x600	80	2,05	3	1,80	0,153	-	C	1.058,82	588	10,91
1048	1000x600	90	2,31	2	1,20	0,114	-	C	947,37	789	12,28
1049	1000x600	100	2,56	2	1,20	0,127	-	C	850,39	709	13,64
1050	1000x600	120	3,08	2	1,20	0,153	-	C	705,88	588	16,37
60165	1000x600	130	3,33	2	1,20	0,156	-	C	692,31	577	17,73
1051	1000x600	140	3,59	2	1,20	0,178	-	C	606,74	506	19,09
13334	1000x600	150	3,85	2	1,20	0,222	-	C	486,49	405	20,46
12804	1000x600	160	4,10	2	1,20	0,248	-	C	435,48	363	21,82

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

FASROCK L (PALETE)

Fasadna izolacijska lamela za tankoslojne izolacijske fasadne sisteme. Proizvod ima strukturo vlaken pravokotno na ravnino plošče, kar mu daje visoko razplastno trdnost in omogoča vgradnjo brez mehanskih pritrdil do višine 20 m. Primerno tudi za uporabo na ukrivljenih površinah.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,042$ W/mK
Koefficient paroprepustnosti $\mu = 1,4$
Razplastna trdnost TR 80 ≥ 80 kPa
Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: 90 kg/m³

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
57342	1200x200	30	0,71	16	3,84	30	115,20	C	2.534,40	22	5,30
56991	1200x200	40	0,95	12	2,88	30	86,40	C	1.900,80	22	7,03
57377	1200x200	50	1,19	8	1,92	36	69,12	C	1.520,64	22	7,88
56901	1200x200	60	1,43	8	1,92	30	57,60	C	1.267,20	22	8,69
56992	1200x200	80	1,90	6	1,44	30	43,20	C	950,40	22	11,07
56899	1200x200	100	2,38	4	0,96	36	34,56	C	760,32	22	13,45
56993	1200x200	120	2,86	4	0,96	30	28,80	C	633,60	22	15,72
56994	1200x200	140	3,33	4	0,96	24	23,04	C	506,88	22	18,32
73667	1200x200	150	3,57	4	0,96	24	23,04	C	506,88	22	20,18
56995	1200x200	160	3,81	4	0,96	21	20,16	C	443,52	22	21,31
57379	1200x200	180	4,29	4	0,96	18	17,28	C	380,16	22	24,25
57381	1200x200	200	4,76	4	0,96	18	17,28	C	380,16	22	27,07
60749	1200x200	220	5,24	4	0,96	15	14,40	C	316,80	22	29,67
60748	1200x200	240	5,71	4	0,96	15	14,40	C	316,80	22	32,39

Dimenzija palete 1200x1200x(2310-2390)

FASROCK L (PAKETI)

Nominalna gostota: 90 kg/m³



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
1008	1200x200	30	0,71	16	3,84	0,122	-	C	2.832,79	738	5,30
1000	1200x200	40	0,95	12	2,88	0,134	-	C	1.934,33	672	7,03
1001	1200x200	50	1,19	8	1,92	0,106	-	C	1.630,19	849	7,88
1002	1200x200	60	1,43	8	1,92	0,127	-	C	1.360,63	709	8,69
1004	1200x200	80	1,90	6	1,44	0,127	-	C	1.020,47	709	11,07
1005	1200x200	100	2,38	4	0,96	0,106	-	C	815,09	849	13,45
1007	1200x200	120	2,86	4	0,96	0,127	-	C	680,31	709	15,72
1012	1200x200	140	3,33	4	0,96	0,139	-	C	621,58	647	18,32
6259	1200x200	150	3,57	4	0,96	0,158	-	C	546,84	570	20,18
1010	1200x200	160	3,81	4	0,96	0,169	-	C	511,24	533	21,31
1009	1200x200	180	4,29	4	0,96	0,190	-	C	454,74	474	24,25
1013	1200x200	200	4,76	4	0,96	0,211	-	C	409,48	427	27,07
1014	1200x200	220	5,24	4	0,96	0,232	-	C	372,41	388	29,67
1015	1200x200	240	5,71	4	0,96	0,253	-	C	341,50	356	32,39

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.

Cenik Rockwool - gradbene izolacije za brezhibno izolacijo proti mrazu, vročini, požaru in hrupu

FRONTROCK MAX E (PALETE)

Fasadne izolacijske plošče **dvojne gostote** za uporabo v sistemih kontaktnih fasad. Primere so za tankoslojne in debeloslojne zaključne sloje. Dvojna gostota strukture zagotavlja izvrstne karakteristike absorpcije hrupa in vibracij ter 15% boljšo toplotno izolativnost.

Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$
 Koefficient paroprepustnosti $\mu = 1,4$
 Razplastna trdnost TR 10 $\geq 10 \text{ kPa}$
 Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Nominalna gostota: dvojna gostota (dual density)

Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Palet/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
77776	1000x600	50	1,39	4	2,40	24	57,60	C	1.497,60	26	6,50
67444	1000x600	60	1,67	4	2,40	20	48,00	B	1.248,00	26	7,80
57399	1000x600	70	1,94	3	1,80	22	39,60	B	1.029,60	26	9,10
55026	1000x600	80	2,22	3	1,80	20	36,00	A	936,00	26	10,40
55027	1000x600	100	2,78	2	1,20	24	28,80	A	748,80	26	13,00
56417	1000x600	120	3,33	2	1,20	20	24,00	A	624,00	26	15,60
71800	1000x600	130	3,61	2	1,20	18	21,60	C	561,60	26	16,90
56456	1000x600	140	3,89	2	1,20	16	19,20	C	499,20	26	18,20
66633	1000x600	150	4,17	2	1,20	16	19,20	C	499,20	26	19,50
56457	1000x600	160	4,44	2	1,20	14	16,80	C	436,80	26	20,80
56458	1000x600	180	5,00	2	1,20	12	14,40	C	374,40	26	23,40
56161	1000x600	200	5,56	2	1,20	12	14,40	C	374,40	26	26,00

Dimenzija palete 1200x1000x(2310-2550)

FRONTROCK MAX E (PAKETI)

Nominalna gostota: dvojna gostota (dual density)



Šifra proizvoda	Dimenzije (axb)	Debelina (mm)	Toplotna odpornost „R“ (m ² .K/W)	Plošč/paketu	m ² /paketu	paketov/paleti	m ² /paleti	Klasifikacija razpoložljivosti	m ² /kamionu	Paketov/kamionu	Cena v EUR/m ² brez DDV
77774	1000x600	50	1,39	4	2,40	0,135	-	C	1.600,00	667	6,50
67443	1000x600	60	1,67	4	2,40	0,155	-	B	1.393,55	581	7,80
57396	1000x600	70	1,94	3	1,80	0,126	-	B	1.285,71	714	9,10
53392	1000x600	80	2,22	3	1,80	0,153	-	A	1.058,82	588	10,40
53393	1000x600	100	2,78	2	1,20	0,120	-	A	900,00	750	13,00
54957	1000x600	120	3,33	2	1,20	0,144	-	A	750,00	625	15,60
71799	1000x600	130	3,61	2	1,20	0,173	-	C	624,28	520	16,90
54958	1000x600	140	3,89	2	1,20	0,168	-	C	642,86	536	18,20
66632	1000x600	150	4,17	2	1,20	0,180	-	C	600,00	500	19,50
54960	1000x600	160	4,44	2	1,20	0,192	-	C	562,50	469	20,80
54961	1000x600	180	5,00	2	1,20	0,217	-	C	497,70	415	23,40
54962	1000x600	200	5,56	2	1,20	0,240	-	C	450,00	375	26,00

Cenik veljaven od 4.7.2011. Cene FCO skladišče Štore.

Sestavni del cenika so tudi Splošni pogoji poslovanja podjetja Ravago d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.ravago.si oz. vam jih na zahtevo posredujemo.