


Creton Tonality – sedaj do dolžin 1200 mm

Nemški proizvajalec opečnih izdelkov Creton je letos temeljito prenovil svoj program opečnih fasad Tonality. Spremembe so v:

- razširjeni barvni paleti 16 strukturno obarvanih plošč;
- zmanjšanem izboru barv v engobirani in glazirani izvedbi;
- spremenjenem tipu obešal »BAS«;
- višinskem rastru 300 mm;
- največji dolžini elementov do 1200 mm.

Naravne površine

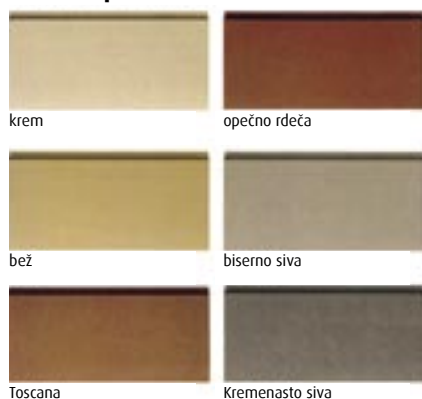

Obarvane površine z grafiti zaščito



Tonality Classic – nova kakovost

V tem programu lahko najdete številne različne možnosti kombiniranja barvnih tonov in površinskih struktur. Naravne barve stopajo v harmonijo s površinsko strukturo, ki daje vsaki fasadi plemenit in suveren videz. Obstoječim 9 barvnim tonom so dodali še 7 novih, tako da lahko sedaj ponudijo 16 različnih barv osnovne lestvice Classic. Prav tako so obstoječim površinskim strukturam dodali novo strukturo z dvema globokima vzdolžnima utoroma, tako imenovanimi lizenama.



Barvno lestvico engobiranih in glaziranih plošč, kjer je barva nanesena na opečno rdečo osnovno ploščo, pa so v letošnjem letu skrčili, vendar barvno uskladili. Avtor te 34-barvne lestvice je mednarodno priznani oblikovalec in arhitekt Friedrich Ernst von Garnier.


Creton je s programom Tonality-Classic uspel narediti kakovostni preskok, ki je bil mogoč predvsem z uporabo najmodernejših tehnologij. Visoko kakovostna KERALIS GLINA je z dvakratnim sušenjem predelana v izredno fino glineno moko ter nato z zelo natančnim mešalnim razmerjem v celoti premešana in na koncu žgana pri temperaturah preko 1200°C.

Elementi večjih dolžin


Creaton je letos predstavil tudi dolgo pričakovane elemente večjih dolžin od 450 mm. Dosedanji dolžini 400 in 450 mm bosta še vedno standardni, vendar pa je možno naročiti tudi dolžine med 450 in 1200 mm. Kot novost so predstavili tudi nov, največji višinski raster 300 mm. Razmerje med najmanjšo standardno in največjo ploščo po naročilu prikazuje slika na desni.

Nov osnovni obešalni profil

Novost je tudi nov osnovni profil za obešanje opečnih elementov, ki smo ga doslej poznali kot »čepasti profil«. Nov BAS (Basis Agraffen System) profil je bistveno bolj tog, kot je bil prejšnji, in omogoča lažje ter natančnejše obešanje elementov, vanj pa je integrirana tudi pritiska vzmet, ki sta jo v istem sistemu že doslej imela končni in vogalni profil.

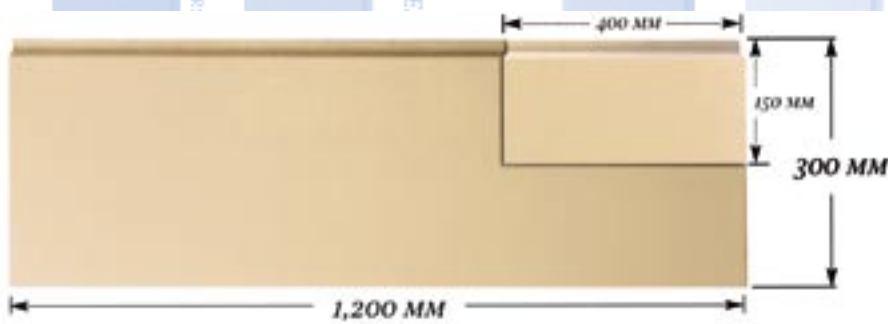

150 x 400 mm do 300 x 1200 mm

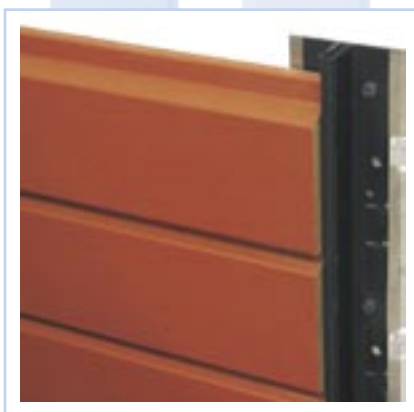

BAS profil

Zaščita proti grafitom

Zelo pomembna lastnost nove fasadne opeke je tudi nova zaščita proti grafitom, ki je zelo učinkovita in trajna. Na razpolago je kot opcija z doplačilom in je cenejša od konvencionalnih zaščit, ki se nanašajo na opeko naknadno. Takšne zaščite imajo običajno voskast izgled, ki spremeni stopnjo sijaja opeke in pogosto privede do tvorbe madežev. Poleg tega takšna zaščita izgubi učinkovitost pribl. po 3 letih in jo je treba obnoviti (obnova je potrebna tudi po vsakokratnem čiščenju grafitov).

Creatonova nova zaščita je v opeko vdelana že med žganjem ter tako učinkovita skozi celotno življenjsko dobo fasade. Zaščitno delovanje je aktivno od prvega dne, tudi med gradnjo, tako da zaščite ni treba osveževati ali obnavljati. Za čiščenje grafitov pa nudi Creaton tudi posebno, okolju prijazno čistilo.

